

MODULO ACS I/O

Questo dispositivo permette di aggiungere ingressi/uscite analogiche/digitali ad ACP IV e AC Smart IV per controllare dispositivi esterni

PEXPMB000




Caratteristiche

Modello	PEXPMB000	
Accessori collegabili	PACS4B000 PACP4B000 PACM4B000	
Comunicazione	RS-485	1
I/O	Ingressi digitali	3
	Uscite Digitali	3
	Ingressi Universali	4
	Uscita Analogica	4

	PACS4B000	PACP4B000	PACM4B000
Numero di unità interne	64 ~ 128	128 ~ 256	8,192
Max numero punti I/O	130	224	1,260
Numero massimo di nodi	9	16	-

Tipo interfaccia		Min.	Max.
Ingressi analogici	NTC 10k	0,68k Ω	177k Ω
	PT 1000	803 Ω	1.573 Ω
	Ni 1000	871,7 Ω	1.675,2 Ω
	DC (tensione)	0V	10V
	DC (corrente)	0mA	20mA
Uscite analogiche	-	0V	10V
Ingressi Digitali	Ingresso binario (Dry Contact)	-	-
Uscite Digitali	Normalmente Aperto	-	30VAC / 30VDC, 2A

Struttura del sistema

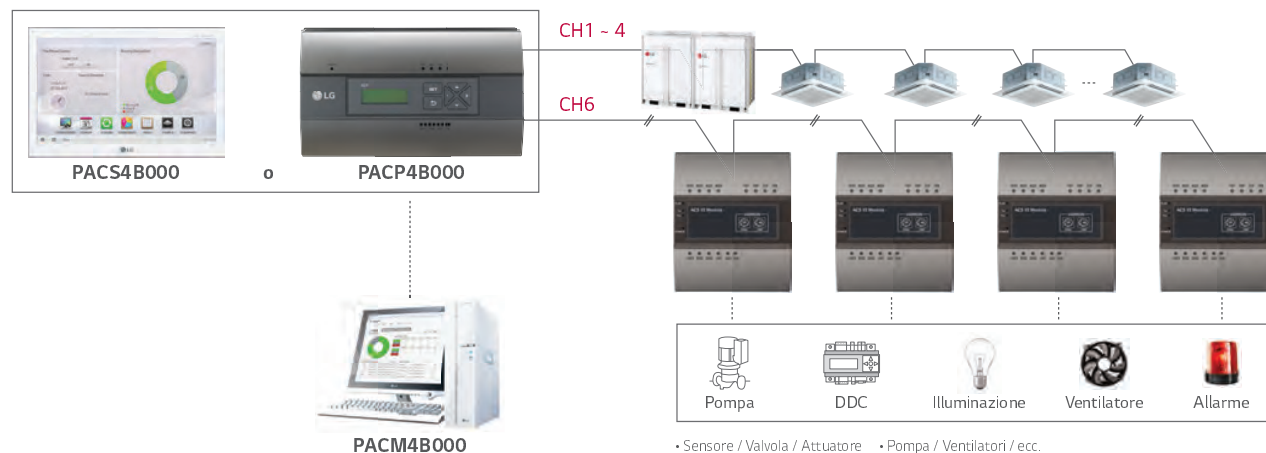

* Per questa funzione sono necessari altri componenti, per maggiori informazioni rivolgersi a LG Electronics Italia