



MANUALE D'USO

CLIMATIZZATORE



Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e conveniente,
leggere il manuale utente prima di utilizzare il prodotto.

ITALIANO

TIPO: A PARETE



MFL72096401
Rev.00_010824

www.lg.com

Copyright © 2017-2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO	3
ISTRUZIONI DI AVVERTENZA	4
ISTRUZIONI DI ATTENZIONE	10

USO

Prima dell'uso	12
Panoramiche del prodotto.....	13
Preparazione prima dell'utilizzo.....	14
Panoramica del telecomando wireless	15
Utilizzo delle modalità	18
Uso delle funzioni speciali.....	23

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ	35
Diagnosi Tramite LG ThinQ.....	39

MANUTENZIONE

Pulizia	41
---------------	----

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza	50
--------------------------------------	----

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

Messaggi di sicurezza



Questo simbolo viene visualizzato per indicare situazioni e operazioni che possono causare rischi.

Leggere attentamente la parte contrassegnata da questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.



AVVERTENZA

Indica che la mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni gravi o morte.



ATTENZIONE

Indica che la mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni lievi o danni al prodotto.

Note relative al refrigerante infiammabile

Sulle unità vengono visualizzati i seguenti simboli.



Questo simbolo indica che questo apparecchio utilizza un refrigerante infiammabile. Se il refrigerante fuoriesce ed è esposto a una fonte di accensione esterna, sussiste il rischio di incendio.



Questo simbolo indica che occorre leggere attentamente il Manuale d'uso.



Questo simbolo indica che il personale di assistenza deve eseguire la manutenzione di questo apparecchio attenendosi alle istruzioni presenti nel Manuale di installazione.



Questo simbolo indica che le informazioni sono disponibili nel Manuale d'uso o nel Manuale di installazione.

ISTRUZIONI DI AVVERTENZA

AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Sicurezza tecnica

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenze esclusivamente sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i pericoli ad esso connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

- Questo elettrodomestico non deve essere adoperato da bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e persone prive di esperienza e competenza se non sotto sorveglianza a meno che non sia stato loro spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico descrivendone i relativi pericoli. I bambini devono essere controllati per impedire che giochino con l'elettrodomestico.
- L'installazione o le riparazioni effettuate da persone non autorizzate possono rappresentare un pericolo per voi e per altri.
- Le informazioni contenute nel manuale sono destinate all'uso da parte di un tecnico dell'assistenza qualificato che abbia familiarità con le procedure di sicurezza e dotato degli strumenti e degli utensili di prova adeguati.
- La mancata lettura e osservanza di tutte le istruzioni contenute in questo manuale può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura, danni alla proprietà, lesioni personali e/o morte.
- Il refrigerante e il gas isolante utilizzati nell'apparecchio richiedono procedure di smaltimento speciali. Prima di smaltirli, rivolgersi a un agente di servizio o a una persona con qualifiche equivalenti.
- Quando il cavo di alimentazione deve essere sostituito, il lavoro di sostituzione deve essere eseguito da personale autorizzato utilizzando solo parti di ricambio originali.
- Per evitare rischi, se il cavo è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente del servizio o da altro personale qualificato.
- L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali in materia di cablaggio.
- Nel cablaggio fisso devono essere integrati dei metodi di disconnessione in conformità con le normative di cablaggio.
- Questo apparecchio deve essere adeguatamente collegato a terra per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche.
- Non tagliare o rimuovere il polo di messa a terra dalla spina di alimentazione.
- Il collegamento del filo di terra alla vite del coperchio della presa di corrente non esegue la messa a terra dell'apparecchio, a meno che la

vite non sia metallica e non isolata e che la presa di corrente non sia stata messa a terra mediante il cablaggio domestico.

- Se si hanno dubbi sulla corretta messa a terra del condizionatore d'aria, fare controllare la presa di corrente e il circuito da un elettricista qualificato.

Installazione

- Contattare un centro di assistenza autorizzato durante l'installazione o il trasferimento del condizionatore.
- Non installare il condizionatore su una superficie instabile o in un luogo in cui vi sia il pericolo che possa cadere.
- Non installare l'unità in atmosfere potenzialmente esplosive.
- Non installare il condizionatore in un luogo in cui sono conservati liquidi o gas infiammabili come benzina, propano, diluenti per vernici, ecc.
- Installare in sicurezza il pannello e il coperchio della scatola di controllo.
- Installare una presa elettrica dedicata e un interruttore prima di utilizzare il condizionatore.
- Utilizzare un interruttore automatico standard e un fusibile conformi alla classificazione del condizionatore.
- Assicurarci che il tubo e il cavo di alimentazione che collega le unità interna ed esterna non siano troppo stretti durante l'installazione del condizionatore.
- I collegamenti del cablaggio interno/esterno devono essere fissati saldamente e il cavo deve essere instradato correttamente in modo che non vi sia nessuna forza a tirare il cavo dai terminali di collegamento. Collegamenti impropri o allentati possono generare calore o provocare un incendio.
- Non collegare il filo di terra a un tubo del gas, un parafulmine o un filo di terra del telefono.
- Utilizzare gas non infiammabile (azoto) per verificare la presenza di perdite e per spurgare l'aria; l'uso di aria compressa o gas infiammabili può provocare incendi o esplosioni.

Uso

- Non modificare o estendere il cavo di alimentazione. Graffi o spellatura dell'isolamento sui cavi di alimentazione possono provocare incendi o scosse elettriche e devono essere sostituiti.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia sporco, allentato o rotto.
- Non posizionare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Non posizionare un riscaldatore o altri apparecchi di riscaldamento vicino al cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa essere estratto o danneggiato durante il funzionamento.
- Non toccare, utilizzare o riparare mai il condizionatore con le mani bagnate.
- Non inserire le mani o altri oggetti attraverso l'ingresso o l'uscita dell'aria mentre il condizionatore è in funzione.
- Assicurarsi che i bambini non salgano o colpiscano l'unità esterna.
- Assicurarsi di utilizzare solo le parti elencate nell'elenco delle parti di servizio. Non tentare mai di modificare l'apparecchiatura.
- Non toccare il tubo del refrigerante, il tubo dell'acqua o qualsiasi parte interna mentre l'unità è in funzione o subito dopo il funzionamento.
- Non lasciare sostanze infiammabili come benzina, benzene o diluenti vicino al condizionatore.
- Non utilizzare il condizionatore per un lungo periodo di tempo in un piccolo spazio senza un'adeguata ventilazione.
- Assicurarsi di ventilare a sufficienza quando si utilizzano contemporaneamente il condizionatore e un elettrodomestico di riscaldamento come un riscaldatore.
- Non ostruire l'ingresso o l'uscita del flusso d'aria.
- Interrompere l'alimentazione in caso di rumori, odori o fumo provenienti dal condizionatore.
- Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato quando il condizionatore è sommerso da acque piene.

- In caso di fuga di gas (come Freon, gas propano, GPL, ecc.) ventilare sufficientemente prima di riutilizzare il condizionatore.
- Interrompere immediatamente l'alimentazione nel caso di blackout o temporale.

Telecomando

- Rimuovere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Non mischiare mai diversi tipi di batterie o batterie vecchie e nuove per il telecomando.
- Non ricaricare o smontare le batterie.
- Interrompere l'uso del telecomando se si verifica una perdita di liquido nella batteria. Se i vestiti o la pelle sono esposti al liquido della batteria che perde, lavare con acqua pulita.
- Se il liquido della batteria fuoriuscito è stato ingerito, sciacquare accuratamente l'interno della bocca e consultare un medico.
- Smaltire le batterie in un luogo dove non vi sia pericolo di incendio.

Manutenzione

- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che il ventilatore si arresti.
- Non pulire l'elettrodomestico spruzzando acqua direttamente sul prodotto.

Refrigerante

Indicazioni generali

- Utilizzare solo il refrigerante specificato sull'etichetta del condizionatore.
- Non immettere aria o gas nel sistema ad eccezione del refrigerante specificato.
- Non toccare la fuoriuscita di refrigerante durante l'installazione o la riparazione.

- Assicurarsi di verificare la presenza di perdite di refrigerante dopo l'installazione o la riparazione del condizionatore.
- L'apparecchio deve essere conservato in modo da evitare danni meccanici.

Solo R32



- Chiunque lavori o acceda a un circuito refrigerante deve essere in possesso di un certificato valido corrente rilasciato da un'autorità di valutazione accreditata dal settore che ne autorizzi la competenza a maneggiare refrigeranti in modo sicuro in conformità con le specifiche di valutazione riconosciute nel settore.
- La manutenzione deve essere eseguita solo seguendo le indicazioni del produttore dell'apparecchiatura. La manutenzione e la riparazione che richiedono l'assistenza di altro personale specializzato devono essere eseguite sotto la supervisione della persona competente nell'uso di refrigeranti infiammabili.
- L'apparecchio deve essere conservato in un'area adeguatamente ventilata le cui dimensioni corrispondono alla superficie del locale specificata per il funzionamento.
- Mantenere le aperture di ventilazione richieste libere da ostacoli.
- L'apparecchio deve essere conservato in un locale privo di fiamme libere continuamente in funzione (ad esempio, un apparecchio a gas in funzione) e di fonti di ignizione (ad esempio, una stufa elettrica in funzione).

ISTRUZIONI DI ATTENZIONE

ATTENZIONE

- Per ridurre il rischio di lesioni personali lievi, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:
-

Installazione

- Far trasportare il condizionatore da due o più persone o utilizzare un carrello elevatore.
- Installare l'unità esterna in modo che sia protetta dalla luce solare diretta. Non posizionare l'unità interna in un luogo esposto direttamente alla luce solare attraverso le finestre.
- Non installare il condizionatore in un'area direttamente esposta al vento di mare (nebbia salina).
- Installare correttamente il tubo di scarico per il regolare drenaggio della condensa dell'acqua.
- Installare il condizionatore in un luogo in cui il rumore dell'unità esterna o i fumi di scarico non danneggino i vicini. In caso contrario, potrebbero verificarsi conflitti con i vicini.
- Smaltire in modo sicuro i materiali di imballaggio come viti, chiodi, sacchetti di plastica o batterie utilizzando un imballaggio adeguato dopo l'installazione o la riparazione.
- Prestare attenzione durante il disimballaggio o l'installazione del condizionatore.

Uso

- Assicurarsi che il filtro sia installato prima di azionare il condizionatore.
- Non bere l'acqua scaricata dal condizionatore.
- Non appoggiare alcun oggetto sul condizionatore.

- Non far funzionare a lungo il condizionatore quando l'umidità è molto alta o quando una porta o una finestra sono state lasciate aperte.
- Non esporre persone, animali o piante al vento freddo o caldo del condizionatore per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare il prodotto per scopi speciali, come la conservazione di alimenti, opere d'arte, ecc.; il condizionatore è progettato per scopi di consumo e non è un sistema di refrigerazione di precisione. Vi è il rischio di danni o perdita di proprietà.

Manutenzione

- Utilizzare uno sgabello o una scala robusti durante la pulizia, la manutenzione o la riparazione del condizionatore in altezza.
- Non utilizzare mai detergenti aggressivi o solventi o spruzzare acqua durante la pulizia del condizionatore. Utilizzare un panno morbido.
- Non toccare mai le parti metalliche del condizionatore quando si rimuove il filtro dell'aria.
- Per la pulizia della parte inferiore, rivolgersi a un centro servizi o a un rivenditore autorizzato. L'utilizzo di detergenti aggressivi può causare corrosione o danni all'unità.

USO

Prima dell'uso

Note per l'uso


- Regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente per far circolare l'aria interna.
- Aumentare la velocità del ventilatore per raffreddare o riscaldare l'aria interna rapidamente, in un breve periodo di tempo.
- Spegnerne l'elettrodomestico e aprire periodicamente le finestre per la ventilazione. La qualità dell'aria interna può deteriorarsi se l'elettrodomestico viene utilizzato per lunghi periodi.
- Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane. La polvere e le impurità raccolte nel filtro dell'aria possono bloccare il flusso d'aria o ridurre le prestazioni dell'elettrodomestico.

Suggerimenti per il risparmio energetico

- Non raffreddare eccessivamente lo spazio perché potrebbe essere dannoso per la salute e potrebbe consumare più elettricità.
- Bloccare la luce solare con persiane o tende durante il funzionamento dell'elettrodomestico.
- Tenere le porte o le finestre ben chiuse durante il funzionamento dell'elettrodomestico.

Panoramiche del prodotto

Montaggio a parete

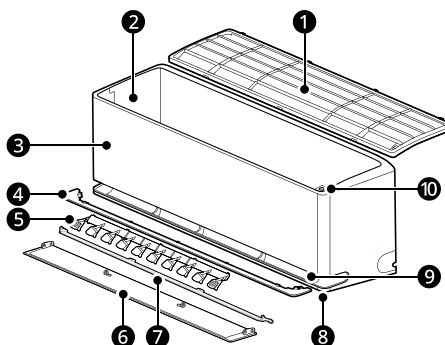

- | | |
|---|--|
| ❶ Filtro dell'aria | ❺ Deflettore dell'aria (paletta up-down) |
| ❷ Prese d'aria | ❻ Deflettore d'aria (aletta interna) |
| ❸ Copertura frontale | ❽ Uscita aria Deflettore inferiore |
| ❹ Condotto d'aria | ❾ Uscita aria Deflettore frontale |
| ❺ Deflettore dell'aria (aletta sinistra-destra) | ❿ Pulsante di alimentazione |

NOTA

- Doppia aletta: ❹ + ❺
- Il numero e la posizione delle parti può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.

Preparazione prima dell'utilizzo


- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.

Inserimento delle batterie nel telecomando wireless


Inserire le batterie AAA (1,5 V) nel telecomando wireless.

- Rimuovere il coperchio della batteria, quindi inserire le nuove batterie e assicurarsi che i terminali + e - delle batterie siano installati correttamente.


- 1 Rimuovere il coperchio della batteria.



- 2 Inserire le nuove batterie e assicurarsi che i terminali + e - delle batterie siano installati correttamente.



- 3 Montare nuovamente il coperchio facendolo scorrere in posizione.



NOTA

- Quando il display del telecomando wireless inizia a diminuire la luminosità, sostituire le batterie AAA (1,5 V).

Panoramica del telecomando wireless

Telecomando wireless

È possibile utilizzare l'elettrodomestico in modo più comodo con il telecomando wireless.

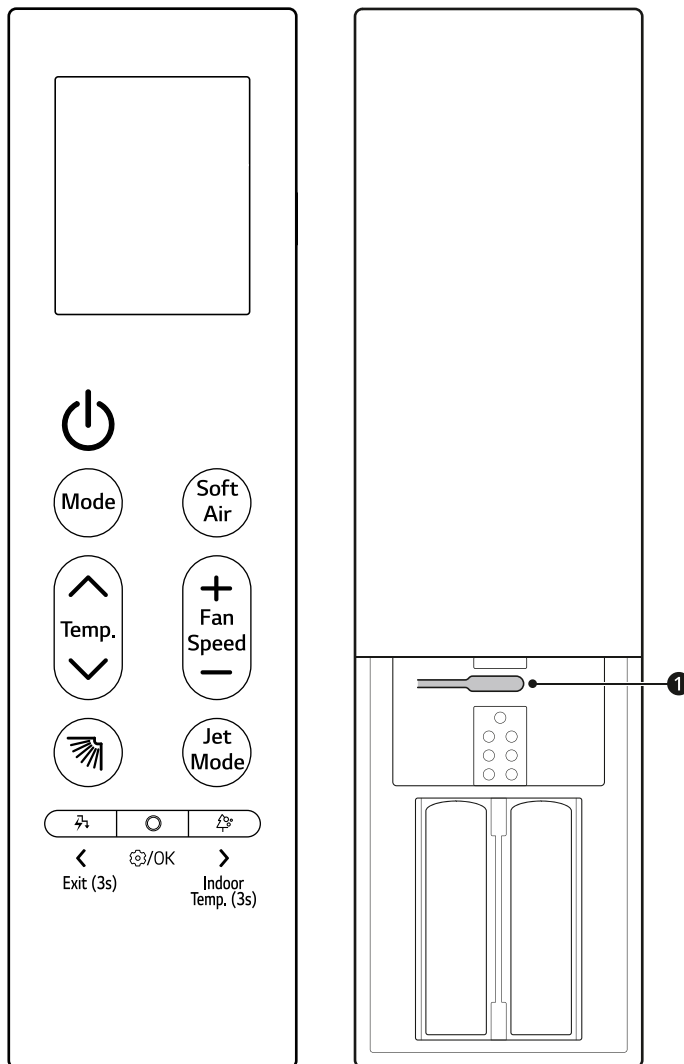



Immagine	Descrizione
	Accensione/Spegnimento Accende o spegne l'elettrodomestico.
	Connessione a LG ThinQ Premere il pulsante Accensione per preparare lo stato per la connessione dell'elettrodomestico e del Wi-Fi.
	Mode Seleziona la modalità operativa desiderata. • Ogni pressione imposta le modalità in questo ordine: Raffreddamento → Automatico → Deumidificazione → Riscaldamento → Ventilatore.
	Soft Air Attiva la funzione di aria indiretta.
	Temperatura Regola la temperatura ambiente desiderata.
	Fan Speed Regola la velocità del ventilatore.
	(Oscillazione Su/Giù) Regola la direzione del flusso d'aria su e giù.
	Modalità pulizia Mentre il telecomando e l'elettrodomestico sono spenti, premere e tenere premuto il pulsante per circa 5 secondi per fissare il deflettore in una posizione per una sua agevole pulizia.
	Jet Mode Cambia rapidamente la temperatura ambiente.
	(Controllo energetico) Se premuto imposta la funzione di risparmio energetico.
	Uscita (3 s) Quando si accede alle impostazioni, tenere premuto il pulsante per uscire dalla funzione tenere premuto il pulsante per 3 secondi.

Immagine	Descrizione
	Funzione Seleziona la funzione desiderata.
	⚡^{3s} (Purificazione aria) Attiva lo ionizzatore.
	❶ Reset Ripristina le condizioni iniziali del telecomando.

Utilizzo delle modalità

Uso del telecomando wireless

Puntare il telecomando wireless verso il ricevitore di segnale sul lato destro dell'elettrodomestico per azionarlo.



NOTA


- Il telecomando wireless può azionare altri dispositivi elettronici se è diretto verso di essi. Assicurarsi di puntare il telecomando wireless verso il ricevitore del segnale dell'elettrodomestico.
- Per un corretto funzionamento, utilizzare un panno morbido per pulire il trasmettitore e il ricevitore del segnale.
- Se una funzione inclusa nel telecomando non è supportata dall'elettrodomestico, l'elettrodomestico potrebbe non segnalarlo con un ronzio.

Modalità Raffreddamento, Automatico, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilatore

È possibile modificare la modalità di funzionamento quando l'elettrodomestico è acceso.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.

- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per cambiare la modalità di utilizzo.



Modalità di **Raffreddamento**



Modalità **Funzionamento automatico** / Modalità **Cambio automatico**

*1 Automatizza il processo di scelta delle giuste impostazioni per il tuo spazio.



Modalità di **Deumidificazione**




Modalità **Riscaldamento**



Modalità **Ventilatore**

- 3 Premere il pulsante **▲** o **▼** per impostare la temperatura desiderata.



Note per ciascuna modalità operativa

Modalità deumidificazione

- Non è possibile regolare la velocità del ventilatore.
- Nella modalità **Deumidificazione**, il compressore e il ventilatore interno potrebbero essere spenti per evitare un raffreddamento eccessivo.

Modalità ventilatore

- Sull'unità interna, viene visualizzato .
- Non è possibile regolare la temperatura.


Modalità getto

È possibile modificare rapidamente la temperatura ambiente.


- La modalità **Getto** è disponibile per le modalità **Raffreddamento** e **Riscaldamento**.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il pulsante **Mode** per selezionare la modalità desiderata.



3 Premere il tasto **Jet Mode**.



NOTA

• Modalità Raffreddamento a getto

Per 30 minuti viene erogata una forte aria fredda. Dopo 30 minuti, la temperatura si mantiene sui 18 °C per impostazione predefinita.

• Modalità Riscaldamento a getto


Per 30 minuti viene erogata una forte aria calda. Dopo 30 minuti, la temperatura si mantiene sui 30 °C per impostazione predefinita.

- La modalità **Riscaldamento a getto** non è disponibile su alcuni modelli.

- La modalità **Getto** potrebbe funzionare in modo diverso dal display del telecomando wireless.

Regolazione della velocità della ventola

È possibile regolare la velocità del ventilatore premendo ripetutamente il pulsante **+** o **-**



Velocità	Icona di comando del telecomando wireless	Icona dell'unità interna
Vento naturale		-
Alta		F5
Medio - Alta		F4
Media		F3
Medio - Bassa		F2
Bassa		F1

NOTA


- Le icone delle unità interne vengono visualizzate su alcune unità interne.
- Il display dell'unità interna mostra le icone della velocità del ventilatore per soli 5 secondi e torna alla temperatura impostata.

Regolazione della direzione del flusso d'aria

È possibile regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente.


Regolazione della direzione su-giù

- Premere ripetutamente il pulsante per regolare la direzione del flusso d'aria.
- Selezionare per regolare automaticamente la direzione su-giù del flusso d'aria.



Regolazione della direzione sinistra-destra

- 1 Premere il pulsante **Funzione**.




Annullamento del Riavvio automatico

- 1 Tenere premuto il pulsante **Accensione/ Spegnimento 1** per 6 secondi.
- 2 Quando l'apparecchio emette due segnali acustici, rilasciare il pulsante **Accensione/ Spegnimento 1**. La lampada lampeggerà due volte; questo verrà ripetuto per 4 volte di fila.

Impostazione Riavvio automatico

- 1 Tenere premuto il pulsante **Accensione/ Spegnimento 1** per 6 secondi.
- 2 Quando l'apparecchio emette due segnali acustici, rilasciare il pulsante **Accensione/ Spegnimento 1**. La lampada lampeggerà; questo verrà ripetuto per 4 volte di fila.




NOTA

- La funzione può cambiare a seconda del tipo di modello.
 - Se si tiene premuto il pulsante **Accensione/ Spegnimento 1** per 3 - 5 secondi, invece di 6 secondi, l'apparecchio passa al funzionamento di prova. Durante il funzionamento di prova, l'apparecchio eroga una forte aria di raffreddamento per 18 minuti e poi ritorna alle impostazioni di fabbrica predefinite.
-

Uso delle funzioni speciali

Funzione Purificatore d'aria

È possibile fornire aria pulita e fresca utilizzando le particelle di ioni.

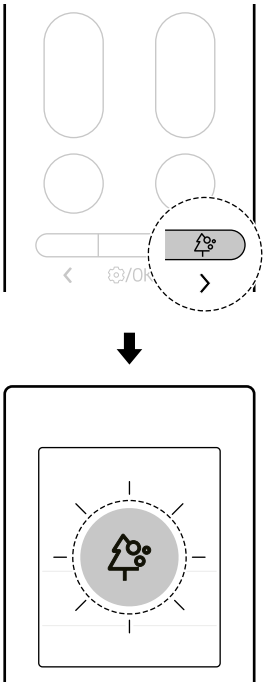

- Premere il tasto Ion.

Funzione	Descrizione
Ionizzatore	Le particelle ioniche dello Ionizzatore riducono i batteri in superficie e altre sostanze nocive.

⚠ AVVERTENZA

- Non toccare lo ionizzatore durante il funzionamento.


NOTA

- È possibile utilizzare questa funzione senza accendere l'elettrodomestico.

Funzione di controllo dell'energia (su alcuni modelli)

È possibile ridurre la potenza assorbita.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante Energy per selezionare la fase desiderata.

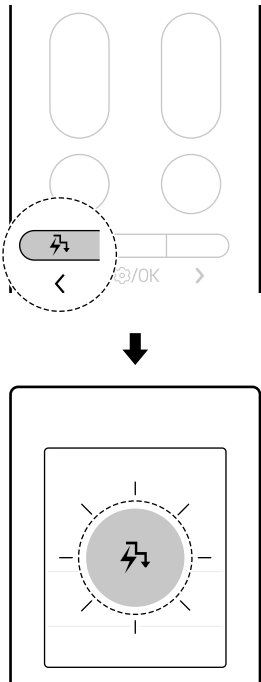


Fase	Schermo del display	Descrizione
1	80 % P ₁	La potenza assorbita è ridotta del 20% rispetto alla potenza assorbita nominale.
2	60 % P ₁	La potenza assorbita è ridotta del 40% rispetto alla potenza assorbita nominale.
3 (su alcuni modelli)	40 % P ₁	La potenza assorbita è ridotta del 60% rispetto alla potenza assorbita nominale.

NOTA


- 80, 60, 40 o L (fase 1), LL (fase 2) viene visualizzato su alcune unità interne.
- Questa funzione è disponibile per la modalità **Raffreddamento**.
- La capacità può diminuire quando è selezionata la funzione **Controllo energetico**.
- La temperatura desiderata viene visualizzata per circa 5 secondi se si preme il pulsante **▲** o **▼**.
- La velocità del ventilatore viene visualizzata per circa 5 secondi se si preme il pulsante **+** o **-**.
- Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, questa funzione potrebbe non essere supportata.

2 Premere il tasto **Soft Air**.



- Sullo schermo del display viene visualizzato 5a.

3 Premere il pulsante **▲** o **▼** per impostare la temperatura dell'aria.




- Durante la regolazione della temperatura dell'aria, sul display dello schermo dell'unità interna e del telecomando viene visualizzato -4(II più freddo) ↔ -3 ↔ -2 ↔ -1 ↔ 0 ↔ 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 (II meno freddo). Dopo qualche istante, sul display viene visualizzato di nuovo 5a.
- È possibile regolare il livello di temperatura secondo necessità.

Soft Air (su alcuni modelli)


Questa funzione dirige un leggero flusso d'aria verso l'alto per mantenere fresco l'ambiente senza correnti d'aria.

1 Accendere l'elettrodomestico.

- 4 Premere il pulsante **+** or **—** per regolare la velocità del ventilatore.





- 2 Premere il pulsante **Funzione**.



NOTA

- Quando viene attivata la funzione **Soft Air**, la temperatura dell'aria che fuoriesce dall'elettrodomestico cambia e il flusso d'aria viene diretto verso l'alto.
- È possibile utilizzare la funzione **Soft Air** in modalità di **Raffreddamento** e **Ventilatore**.
- L'aumento o la diminuzione della temperatura del flusso d'aria dipende dalle temperature interne ed esterne.
- Quando è collegata all'unità esterna multipla, non è possibile regolare la temperatura dell'aria.

- 3 Premere il pulsante **< o >** per impostare l'icona sottostante che lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **Funzione**.



Sensore di rilevamento persone

Flusso d'aria diretto e indiretto

Questa funzione rileva la presenza di persone e imposta un flusso d'aria **Diretto** o **Indiretto** in base alle preferenze dell'utente.

• Flusso d'aria diretto

Dopo aver rilevato un'area occupata da persone, dirige il flusso d'aria verso l'area occupata.


• Flusso d'aria indiretto

Dopo aver rilevato un'area occupata da persone, dirige il flusso d'aria verso l'area non occupata.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.

- 4 Premere il pulsante **< o >** per impostare la funzione diretta e indiretta.

- Ogni volta che viene premuto il pulsante, la funzione cambia in questo ordine: Diretto ↔ Indiretto ↔ OFF

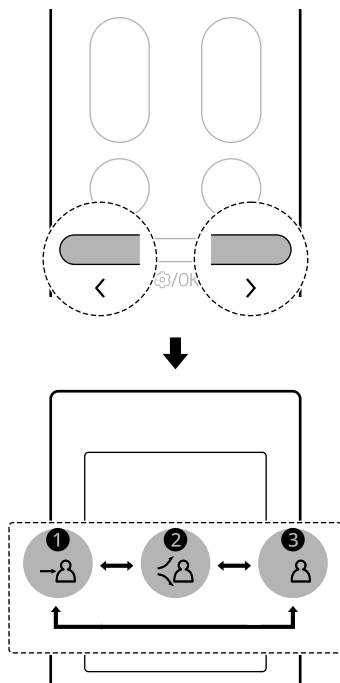

- ❶ Diretto
- ❷ Indiretto
- ❸ OFF

- Quindi premere il pulsante **Funzione**.

Rilevamento assenze


Passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico quando non sono presenti persone.

- Se si lascia l'elettrodomestico acceso quando si è fuori casa, l'elettrodomestico attiva automaticamente l'operazione di raffreddamento per il risparmio energetico oppure spegne l'alimentazione allo scadere del tempo di rilevamento delle assenze, consentendo di risparmiare sulle bollette dell'elettricità.
- Collegare l'elettrodomestico all'applicazione **LG ThinQ** per impostare il tempo di rilevamento



quando si è fuori casa e la modalità di rilevamento quando si è fuori casa.

- Accendere l'elettrodomestico.

- Premere il pulsante **Funzione**.



- Premere il pulsante **< o >** per impostare l'icona sottostante che lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **Funzione**.



- 4 Premere il pulsante **< o >** per impostare la funzione di rilevamento quando si è fuori casa.
- Ad ogni pressione del pulsante, la funzione cambia in questo ordine: ON ↔ OFF

- 5 Quindi premere il pulsante **Funzione**.

NOTA

- La funzione del **flusso d'aria diretto e indiretto** è disponibile in modalità **Raffreddamento** e **Riscaldamento**.
- La sensibilità del sensore radar può variare a seconda dell'ambiente e delle condizioni interne, compreso quando:
 - Si rileva poco movimento, ad esempio mentre si guardare la televisione o si dorme
 - Si è seduti sul pavimento vicino all'elettrodomestico
 - Ci si trova in una posizione distante dal prodotto, a circa 5 m (16 ft) o più
- Oggetti in movimento come ventilatori, robot aspirapolvere o animali domestici possono essere scambiati per persone.

Timer di accensione e spegnimento


È possibile impostare l'elettrodomestico in modo che si accenda e si spenga automaticamente all'ora desiderata.

Timer accensione e **Timer spegnimento** possono essere impostati contemporaneamente.



Impostazione del timer di accensione

È possibile impostare o annullare la funzione sia con l'apparecchio acceso che spento.

- 1 Premere il pulsante **Funzione**.



- 2 Premere il pulsante **< o >** finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **Funzione**.




- 3 Premere il pulsante **< o >** per impostare l'ora desiderata. Quindi premere il pulsante **Funzione**.

- Il tempo può essere impostato fino a 24 ore.

Impostazione del timer di spegnimento


È possibile impostare o annullare la funzione sia con l'apparecchio acceso che spento.

- 1 Premere il pulsante **Funzione**.



- 2 Premere il pulsante **< o >** finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte


inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **Funzione**.

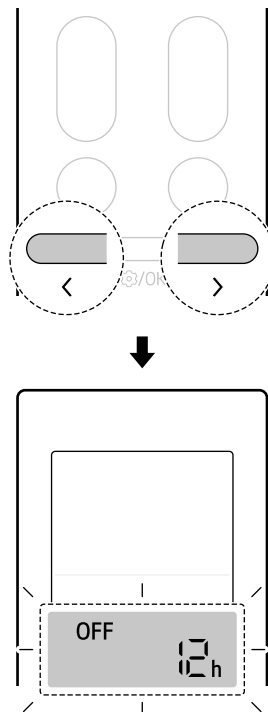



- 3 Premere il pulsante **< o >** per impostare l'ora desiderata. Quindi premere il pulsante **Funzione**.
 - Il tempo può essere impostato fino a 24 ore.

Annullamento del Timer accensione o spegnimento

- 1 Premere il pulsante **Funzione**.



- 2 Premere il pulsante **< o >** finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **Funzione**.




Timer di Riposo

È possibile impostare l'elettrodomestico in modo che si spenga automaticamente dopo un determinato periodo di tempo. Il dispositivo modificherà automaticamente la temperatura, la velocità del ventilatore e la direzione del flusso d'aria.

Questa funzione può essere impostata all'accensione dell'elettrodomestico.


- 1 Accendere l'elettrodomestico.

- 2 Premere il pulsante **Funzione**.



- 3 Premere il pulsante **< o >** finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte

inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **Funzione**.

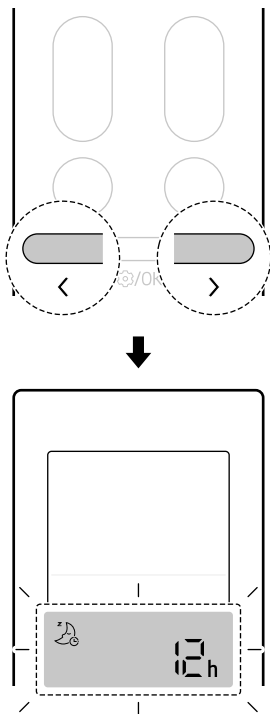

- 4** Premere il pulsante **< o >** per impostare l'ora desiderata. Quindi premere il pulsante **Funzione**.

- Il tempo può essere impostato fino a 12 ore.

NOTA

- Il display dell'unità interna mostra l'ora impostata da 30min a 12h per soli 5 secondi, quindi torna alla temperatura impostata su alcune unità interne.
- In modalità **Raffreddamento** e **Deumidificazione**, la temperatura aumenta di 1 °C dopo 30 minuti e di 1 ulteriore grado °C dopo altri 30 minuti per un sonno più confortevole. La temperatura aumenta fino a 2 °C rispetto alla temperatura preimpostata e fino a 30 °C.
- Sebbene l'osservazione per la velocità del ventilatore sullo schermo del display possa

essere modificata, la velocità del ventilatore viene regolata automaticamente.


- In modalità Riscaldamento, la temperatura diminuisce di 1 °C dopo 1 ora e di 1 °C dopo 1 altra ora per un sonno più confortevole. La temperatura diminuisce fino a 2 °C rispetto alla temperatura preimpostata.

Funzione Mute

È possibile attivare o disattivare il suono del cicalino per avvisare quando si imposta o si modifica la funzione del condizionatore d'aria.


- 1** Accendere l'elettrodomestico.

- 2** Premere il pulsante **Funzione**.




- 3** Premere il pulsante **< o >** finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte


inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **Funzione**.

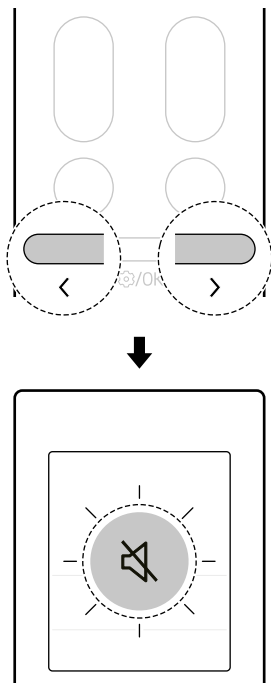

2 Premere il pulsante **Funzione**.



3 Premere il pulsante **< o >** finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **Funzione**.

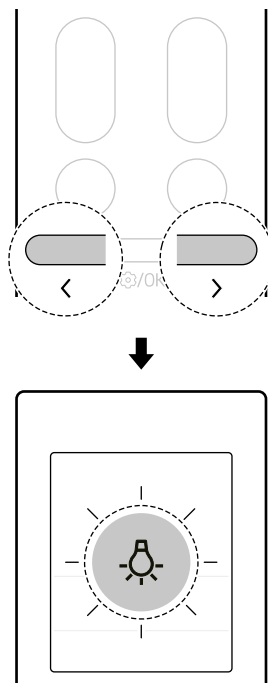

NOTA

- Impostare la funzione ogni volta, la funzione cambia tra ACCENSIONE e SPEGNIMENTO.
- Quando è impostata la modalità Mute,  appare per un momento sul display dell'unità interna e il suono del cicalino viene disattivato.
- Questa funzione può funzionare in modo diverso a seconda del modello.

Funzione di spegnimento della luce

È possibile impostare la luminosità dello schermo del display dell'unità interna.

1 Accendere l'elettrodomestico.

4 Premere il pulsante **< o >** per impostare la funzione di spegnimento della luce.

- Ad ogni pressione del pulsante, la funzione cambia in questo ordine: ON ↔ OFF

5 Quindi premere il pulsante **Funzione**.

NOTA


- Il pulsante accende o spegne lo schermo del display.
- Se la luminosità del display di un'unità interna è disattivata, premendo un pulsante sul telecomando wireless si accende automaticamente il display per un po'.
- Questa funzione può funzionare in modo diverso a seconda del modello.

Funzione silenziosa (su alcuni modelli)

È possibile ridurre il rumore dell'unità esterna in modo che non dia fastidio ai vicini.


1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **Funzione**.



3 Premere il pulsante **< o >** finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte

inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **Funzione**.

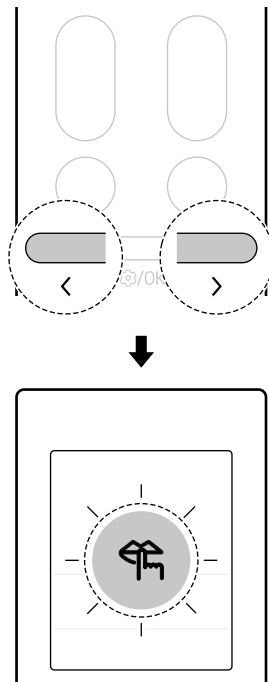

4 Premere il pulsante **< o >** per impostare la funzione Silenzioso.

- Ad ogni pressione del pulsante, la funzione cambia in questo ordine: ON ↔ OFF

5 Quindi premere il pulsante **Funzione**.

NOTA


- Questa funzione è disabilitata quando si preme il pulsante **Mode** o **Jet Mode**.
- Questa funzione è disponibile per le modalità **Raffreddamento**, **Riscaldamento** e **Cambio automatico**.
- Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Funzione Riscaldamento ridotto

È possibile azionare l'impianto di riscaldamento per mantenere una temperatura ambiente minima quando si è fuori di casa, per evitare che la temperatura ambiente si abbassi troppo.


1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **Funzione**.



3 Premere il pulsante **< o >** finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte

inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **Funzione**.

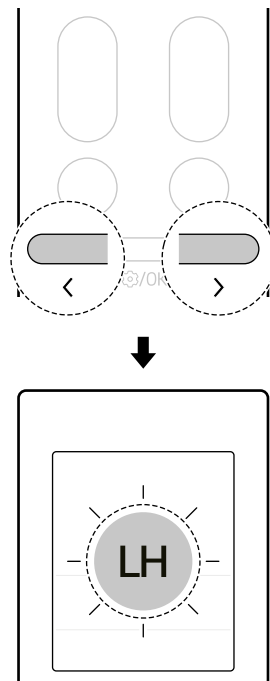

4 Premere il pulsante **< o >** per impostare la funzione Riscaldamento ridotto.

- Ad ogni pressione del pulsante, la funzione cambia in questo ordine: ON ↔ OFF

5 Quindi premere il pulsante **Funzione**.

NOTA

- Questa funzione è disponibile per la modalità **Riscaldamento**.
- Per tornare alla modalità **Riscaldamento**, premere il pulsante **⏮, ⏭, +, -** o **Mode**.
- Se si preme il pulsante **Jet Mode** mentre è attivata la funzione **Riscaldamento ridotto**, la funzione viene disattivata e la modalità **Riscaldamento a getto** viene attivata immediatamente (sui modelli con **Riscaldamento a getto**).

NOTA

- Se si verifica un errore, il funzionamento può essere interrotto per evitare danni all'elettrodomestico.
 - I pulsanti **Soft Air** e  non possono essere utilizzati quando la funzione **Riscaldamento ridotto** è attiva.
 - Sull'unità interna, viene visualizzato L.H.
 - La temperatura ambiente è controllata entro 10 °C. La temperatura viene modificata in base all'elettrodomestico.
-

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ

Questa funzione è disponibile solo sui modelli con Wi-Fi.

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

Funzionalità comuni

Comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando l'applicazione **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Se si verifica un problema durante l'utilizzo dell'apparecchio, questa funzione Smart Diagnosis permette di diagnosticare il problema.

Funzionalità aggiuntive

Ulteriori funzionalità sono disponibili se l'elettrodomestico è connesso al Wi-Fi

- Impostazioni
 - Consente di impostare varie opzioni sull'elettrodomestico e nell'applicazione.


NOTA

- Se si modifica il router wireless, il provider di servizi Internet o la password, eliminare il dispositivo registrato dall'applicazione **LG ThinQ** ed eseguire di nuovo la registrazione.
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Installazione dell'applicazione LG ThinQ e connessione di un apparecchio LG

Modelli con codice QR

Scansiona il codice QR allegato al prodotto utilizzando la fotocamera o un'applicazione per la lettura di codici QR sul tuo smartphone.

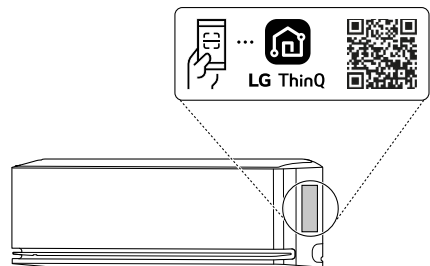

Modelli senza codice QR

- 1 Cercare l'applicazione **LG ThinQ** per smartphone su Google Play & Apple App Store.
- 2 Esegui l'applicazione **LG ThinQ** e accedi con il tuo account esistente o crea un account LG per accedere.
- 3 Tocca il pulsante Aggiungi (+) sull'applicazione **LG ThinQ** per connettere il tuo elettrodomestico LG. Seguire le istruzioni nell'applicazione per completare il processo.


NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'indicatore del Wi-Fi sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.

NOTA

- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti nel servizio di rete wireless.
- Se la distanza tra l'apparecchio e il router wireless è eccessiva, il segnale si indebolisce. La connessione potrebbe richiedere diverso tempo oppure l'installazione dell'applicazione potrebbe non riuscire.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- Non è possibile collegare l'apparecchio a causa di problemi di trasmissione del segnale wireless. Scollegare l'apparecchio e attendere circa un minuto prima di riprovare.
- Se il firewall sul router wireless è attivo, disattivarlo o aggiungere una eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e collegare nuovamente il prodotto.

Rilevamento finestra aperta (su alcuni modelli)

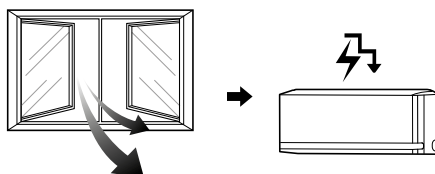

Quando è aperta una finestra o entra aria dall'esterno, è possibile rilevare la variazione di temperatura e la modalità **Controllo energetico** è attivata.


Per utilizzare la funzione **Rilevamento finestra aperta** o impostare la modalità **Orario di spegnimento del controllo energetico**, collegare l'elettrodomestico all'applicazione **LG ThinQ**.

- Se la finestra risulta aperta, sul display dell'unità interna viene visualizzato 80, 60 o 40.

NOTA

- La funzione **Rilevamento finestra aperta** può essere utilizzata con le modalità di **Raffreddamento** e **Riscaldamento**.
- La funzione **Rilevamento finestra aperta** viene disattivata nelle situazioni seguenti.
 - Se l'elettrodomestico rileva che la finestra è chiusa
 - Se l'**Orario di spegnimento del controllo energetico** è scaduto
 - Se viene cambiata la modalità di funzionamento
- La funzione **Rilevamento finestra aperta** non funziona nei casi seguenti.
 - Se le operazioni di **Raffreddamento** e **Riscaldamento** vengono eseguite troppo presto dopo l'accensione dell'elettrodomestico
 - Se la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno è poco rilevante
 - Se non è presente sufficiente ventilazione che passa per le finestre
- Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Soft Air (su alcuni modelli)

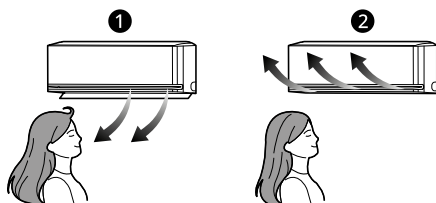

① Normale

② Soft Air

Questa funzione dirige un leggero flusso d'aria verso l'alto per mantenere fresco l'ambiente senza correnti d'aria.

L'applicazione **LG ThinQ** consente di regolare con precisione la temperatura e l'intensità del flusso d'aria.

Sull'unità interna, viene visualizzato **5a**.

NOTA

- Quando viene attivata la funzione **Soft Air**, la temperatura dell'aria che fuoriesce dall'elettrodomestico cambia e il flusso d'aria viene diretto verso l'alto.
- È possibile utilizzare la funzione **Soft Air** in modalità di **Raffreddamento** e **Ventilatore**.
- L'aumento o la diminuzione della temperatura del flusso d'aria dipende dalle temperature interne ed esterne.
- Quando è collegata all'unità esterna multipla, non è possibile regolare la temperatura dell'aria.

Sensore di rilevamento persone

Flusso d'aria diretto e indiretto

Questa funzione rileva la presenza di persone e imposta un flusso d'aria **Diretto** o **Indiretto** in base alle preferenze dell'utente.


Flusso d'aria diretto

Dopo aver rilevato un'area occupata da persone, dirige il flusso d'aria verso l'area occupata.

Flusso d'aria indiretto

Dopo aver rilevato un'area occupata da persone, dirige il flusso d'aria verso l'area non occupata.

Rilevamento assenze

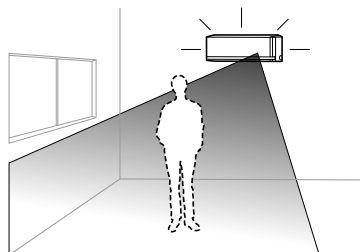


Passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico quando non sono presenti persone.

- Se si lascia l'elettrodomestico acceso quando si è fuori casa, l'elettrodomestico attiva automaticamente l'operazione di raffreddamento per il risparmio energetico oppure spegne l'alimentazione allo scadere del tempo di rilevamento delle assenze, consentendo di risparmiare sulle bollette dell'elettricità.
- Collegare l'elettrodomestico all'applicazione **LG ThinQ** per impostare il tempo di rilevamento quando si è fuori casa e la modalità di rilevamento quando si è fuori casa.

NOTA

- La funzione del **flusso d'aria diretto e indiretto** è disponibile in modalità **Raffreddamento** e **Riscaldamento**.
- La sensibilità del sensore radar può variare a seconda dell'ambiente e delle condizioni interne, compreso quando:
 - Si rileva poco movimento, ad esempio mentre si guarda la televisione o si dorme
 - Si è seduti sul pavimento vicino all'elettrodomestico
 - Ci si trova in una posizione distante dal prodotto, a circa 5 m (16 ft) o più
- Oggetti in movimento come ventilatori, robot aspirapolvere o animali domestici possono essere scambiati per persone.

Pulizia dello scambiatore di calore (LG ThinQ)



Congelando e scongelando ripetutamente lo scambiatore di calore del condizionatore d'aria, gli agenti contaminanti come la polvere vengono lavati via e l'apparecchio rimane così pulito.

Sul display dell'unità interna viene visualizzato FC e viene indicato l'avanzamento dell'operazione di pulizia da 0 a 99.

NOTA

- Il codice nell'immagine seguente verrà visualizzato su alcune unità interne.




- La funzione di **Pulizia dello scambiatore di calore** si disattiva una volta che viene asciugato lo scambiatore di calore.
- Se durante l'operazione della funzione **Pulizia dello scambiatore di calore** l'umidità presente nell'ambiente è elevata, la zona nei pressi dell'unità interna potrebbe appannarsi.
- La funzione **Pulizia dello scambiatore di calore** può essere utilizzata in interni a una temperatura tra 21 °C e 32 °C e all'esterno a una temperatura tra 21 °C e 37 °C. La funzione **Pulizia dello scambiatore di calore** ha lo scopo di gestire l'igiene e non è una funzione di raffreddamento, quindi le condizioni di utilizzo possono variare rispetto alla temperatura di raffreddamento garantita dell'elettrodomestico.
- Se la funzione **Pulizia dello scambiatore di calore** viene attivata a una temperatura che non rientra nell'intervallo consentito, viene emesso un segnale acustico per 5 volte e la funzione viene disattivata.
- La funzione **Pulizia dello scambiatore di calore** è disponibile anche quando l'elettrodomestico è in funzione.

- Se si preme il pulsante  sull'elettrodomestico o sul telecomando durante l'operazione di pulizia dello scambiatore di calore, la funzione **Pulizia dello scambiatore di calore** viene disattivata.
- Durante la pulizia dello scambiatore di calore, è possibile udire un suono simile a un "tic-tic" o "tac-tac" durante le fasi di espansione o contrazione dell'elettrodomestico.
- Dopo la pulizia dello scambiatore di calore, l'elettrodomestico si spegne automaticamente, e quando verrà riacceso funzionerà in modalità di **Raffreddamento**.
- Se è stata impostata la funzione di prenotazione, la funzione **Pulizia dello scambiatore di calore** potrebbe non funzionare normalmente.
- Quando la funzione **Pulizia dello scambiatore di calore** è attivata, dall'uscita fuoriesce aria fredda.
- Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, questa funzione potrebbe non essere supportata.

kW Manager (LG ThinQ)

Il consumo energetico del condizionatore d'aria viene regolato automaticamente in base a un programma e al consumo energetico target impostato dall'utente.



Su alcuni modelli, sul display dell'unità interna viene visualizzato EQ.

NOTA

- Quando si utilizza la funzione **kW Manager**, l'emissione di aria fredda potrebbe risultare ridotta, a seconda della quantità di potenza target residua.
- Quando si supera il consumo elettrico target, la funzione **kW Manager** viene disattivata.
- Quando si utilizzano le modalità **Riscaldamento** e **Automatico**, la funzione **kW Manager** viene disattivata.

- Il consumo energetico mostrato nell'applicazione **LG ThinQ** potrebbe essere diverso rispetto al consumo energetico reale indicato sulla bolletta.
- Le informazioni sul consumo energetico possono variare a seconda dell'elettrodomestico.
- Il consumo energetico potrebbe risultare diverso dai risultati ottenuti con altri dispositivi di misurazione.
- Il consumo energetico misurato può variare a seconda dell'ambiente in cui è installato il dispositivo.
- Il consumo energetico misurato può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo o del metodo di utilizzo dell'apparecchio domestico.
- Quando si imposta il tempo di utilizzo, l'elettrodomestico non si accende o non si spegne automaticamente.
- Anche quando è attivata la funzione **kW Manager**, la funzione impostata con il telecomando viene attivata per prima.
- L'utilizzo effettivo potrebbe essere diverso.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visitare <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Specifiche del modulo LAN wireless

Nom e del mod ello	Gamma di frequenza	Potenza di uscita (Max)
LCW B-001	2412 MHz ~ 2472 MHz	IEEE 802.11b:18.14 dBm IEEE 802.11g:17.38 dBm IEEE 802.11n:16.13 dBm
Bluet ooth	2402 MHz ~ 2480 MHz	7,03 dBm

Specifiche del modulo radar

Nom e del mod ello	Gamma di frequenza	Potenza di uscita (Max)
RSM V2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Diagnosi Tramite LG ThinQ

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

NOTA

- Per ragioni non imputabili alla negligenza di LGE, il servizio potrebbe non funzionare a causa di fattori esterni quali, a titolo esemplificativo, la mancata disponibilità della rete Wi-Fi, la disconnessione della rete Wi-Fi, la politica dell'App Store locale o la mancata disponibilità dell'applicazione.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Uso di LG ThinQ per la diagnosi dei problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi


Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

1 Inserire correttamente la spina nella presa.


2 Posizionare il microfono del tuo smartphone vicino all'apparecchio.

3 Premere il pulsante **Funzione**.



4 Premere il pulsante **< o >** finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **Funzione**.

- Mantieni lo smartphone in posizione fino al termine del trasferimento dei dati.

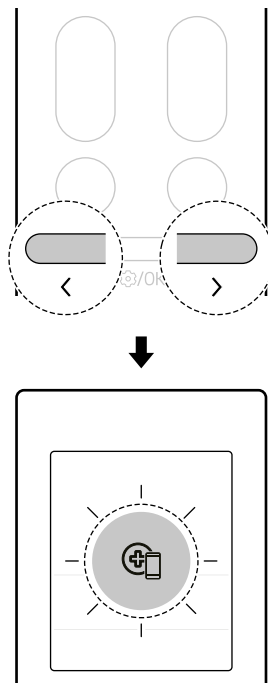

5 Quando il trasferimento dei dati è stato completato, la diagnosi verrà visualizzata nell'applicazione.

NOTA

- Per ottenere i migliori risultati, non spostare il telefono mentre vengono trasmessi i segnali acustici.
- Assicurarsi di ridurre al minimo il rumore ambientale o il telefono potrebbe non ricevere correttamente i segnali acustici del cicalino dall'unità interna.

MANUTENZIONE

Pulizia

AVVERTENZA


- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che il ventilatore si arresti.

Intervallo di pulizia

Pulizia dell'elettrodomestico

Se l'elettrodomestico non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, asciugarlo per mantenerlo nelle migliori condizioni. Pulire regolarmente l'elettrodomestico per mantenere prestazioni ottimali ed evitare possibili guasti.

- Asciugare l'apparecchio in modalità **Ventilatore** per 3 o 4 ore e scollegare l'alimentazione. Se l'umidità rimane nei componenti dell'apparecchio, si possono verificare danni interni.
- Prima di utilizzare di nuovo l'apparecchio, asciugarne i componenti interni in modalità **Ventilatore** per 3 o 4 ore così da ridurre l'odore generato dall'umidità.



Filtro dell'aria

NOTA


- Questa funzione può variare a seconda del tipo di modello.

Tipo	Descrizione	Intervallo
Unità interna	Pulire la superficie dell'unità interna con un panno morbido e asciutto.	Regolarmente
	Far pulire da un professionista la bacinella di raccolta della condensa.	Una volta all'anno
	Far pulire da un professionista il tubo di scarico della condensa.	Ogni 4 mesi
	Sostituire le batterie del telecomando wireless.	Una volta all'anno

Tipo	Descrizione	Intervallo
Unità esterna	Far pulire da un professionista le batterie dello scambiatore di calore e le prese d'aria dei pannelli. (Consultare un tecnico).	Una volta all'anno
	Chiedere a un professionista di pulire la ventola.	Una volta all'anno
	Far pulire da un professionista la bacinella di raccolta della condensa.	Una volta all'anno
	Chiedere a un professionista di verificare che tutto il gruppo ventola sia ben serrato.	Una volta all'anno
	Pulire i componenti elettrici con aria compressa.	Una volta all'anno

Pulizia del deflettore d'aria

- 1 Spegner l'apparecchio.
- 2 Tenere premuto il pulsante  per circa 5 secondi per aprire il deflettore d'aria per pulirlo facilmente.
- 3 Pulire il deflettore d'aria con un panno morbido e asciutto.



- 4 Tenere premuto il pulsante  per circa 5 secondi per chiudere il deflettore d'aria.

NOTA

- Quando si preme il pulsante  mentre questa funzione è attivata, non è possibile accendere l'apparecchio.
- Se si preme il pulsante  ripetutamente, è possibile accendere l'apparecchio.

Pulizia del filtro e di altre parti

Tipo	Descrizione	Intervallo
Filtro dell'aria	Pulire con un aspirapolvere o con un lavaggio a mano.	2 settimane
Filtro antiallergie	Pulire con un aspirapolvere o una spazzola.	Ogni 6 mesi
Ionizzatore (su alcuni modelli)	Utilizzare un batuffolo di cotone asciutto per pulire la polvere.	Ogni 6 mesi

NOTA

- Non utilizzare mai acqua di temperatura superiore a 40 °C durante la pulizia dei filtri. Può causare deformazioni o scolorimento.

NOTA


- Non utilizzare mai prodotti aggressivi durante la pulizia dei filtri. Possono danneggiare la superficie dell'elettrodomestico.
 - Non lavare il filtro antiallergie con acqua, perché il filtro potrebbe danneggiarsi (su alcuni modelli).
-

Utilizzo della funzione AI Dry

Nelle modalità **Raffreddamento** e **Deumidificazione**, all'interno dell'unità si forma dell'umidità, che è possibile ridurre.


1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **Funzione**.



3 Premere il pulsante **< o >** finché l'icona sottostante non lampeggia nella parte

inferiore dello schermo del display. Quindi premere il pulsante **Funzione**.

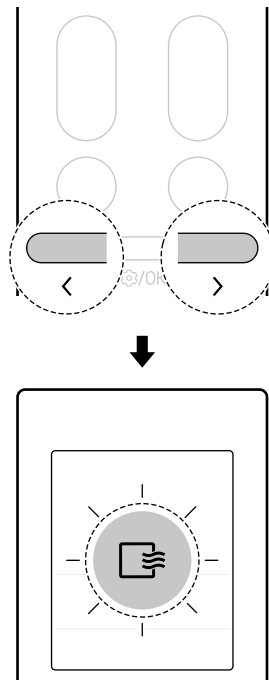

4 Premere il pulsante **< o >** per impostare lo stato desiderato della funzione AI dry.

- Ad ogni pressione del pulsante, la funzione cambia in questo ordine: Sto ↔ ON ↔ OFF

5 Quindi premere il pulsante **Funzione**.

NOTA

- La funzione **AI Dry** è impostata al momento dell'acquisto dell'apparecchio. Se non desideri utilizzare questa funzione, disattivala.
- Il tempo di asciugatura AI viene impostato automaticamente in base alle condizioni di utilizzo dell'elettrodomestico e lo stato di avanzamento viene visualizzato come minuti rimanenti sul display dell'unità interna.
 - Il tempo di asciugatura AI viene impostato automaticamente fino a 20 minuti.

NOTA


- Le condizioni di asciugatura all'interno dell'elettrodomestico potrebbero variare a seconda della temperatura o dell'umidità dell'aria interna.
 - Per un'asciugatura sufficiente all'interno dell'elettrodomestico, utilizzare l'elettrodomestico in modalità **Ventilatore** per più di 1 ora.
 - Una volta impostata la funzione **AI Dry**, la funzione **AI Dry** precedentemente impostata verrà mantenuta quando l'elettrodomestico verrà utilizzato nuovamente.
 - Se l'elettrodomestico non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, eseguire l'operazione di purificatore d'aria per più di 1 ora per asciugare completamente l'interno dell'elettrodomestico prima di riporlo.
 - È possibile impostare la funzione **AI Dry** anche quando l'elettrodomestico smette di funzionare.
-

Rimozione e sostituzione del filtro dell'aria

NOTA


- Non piegare il filtro dell'aria per evitare che si rompa.
- Montare il filtro dell'aria correttamente per evitare che polvere e altre sostanze penetrino nell'elettrodomestico.

- 1 Spegnerne l'elettrodomestico.
- 2 Localizzare le manopole del filtro dell'aria sulla parte anteriore in alto dell'elettrodomestico.




- ① Manopole
- ② Filtro dell'aria


- 3 Tirare leggermente le manopole verso l'alto, quindi sollevare l'intero filtro per rimuoverlo.




- 4 Inserire i ganci del filtro dell'aria nelle fessure sul retro del pannello anteriore.



- 5 Spingere i ganci verso il basso finché non scattano in posizione.



- 6 Per assicurarsi che il filtro sia montato correttamente, premere lungo tutta la lunghezza anteriore del filtro.




Pulizia del filtro dell'aria


Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane o più, se necessario.

- 1 Rimuovere il filtro dell'aria dall'elettrodomestico.

- 2** Pulire il filtro dell'aria con un aspirapolvere o lavarlo con acqua tiepida e un detergente delicato.



- 3** Asciugare il filtro all'ombra.



NOTA

- Non utilizzare l'apparecchio senza il filtro in posizione.

Pulizia del filtro antiallergie (su alcuni modelli)


NOTA

- Il numero e la posizione delle parti può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.

- 1** Spegnerne l'elettrodomestico.


- 2** Rimuovere il filtro dell'aria dall'unità interna.

- 3** Rimuovere il filtro antiallergie dall'unità interna.



- 4** Pulire il filtro usando un aspirapolvere.
- Non lavare il filtro antiallergie con acqua.

- 5** Inserire il filtro antiallergie.




- 6** Montare il filtro dell'aria.

- 7** Controllare il lato della copertura anteriore per assicurarsi che il filtro dell'aria sia montato correttamente.


Rimozione e sostituzione del condotto dell'aria

- 1** Spegnerne l'elettrodomestico.


- 2** Estrarre il condotto dell'aria nella parte anteriore dell'unità interna.



- 3** Inserire i ganci del condotto dell'aria nelle fessure.




- 4** Spingere i ganci finché non scattano in posizione.



Pulizia del condotto d'aria

- 1** Rimuovere il condotto dell'aria dall'elettrodomestico.
- 2** Pulire il condotto d'aria con un panno morbido e asciutto.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza

Verificare quanto segue prima di contattare il centro di assistenza. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza locale.

NOTA

- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate, a seconda del modello.

Funzione di autodiagnosi

Questo apparecchio è dotato di una funzione di **Autodiagnosi** integrata. Se si verifica un errore, la spia dell'unità interna lampeggerà a intervalli di 2 secondi. In questo caso, contattare il rivenditore locale o il centro servizi.

Uso

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non funziona normalmente.	Dall'elettrodomestico provengono odore di bruciato e strani suoni. • Spegnerne l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	Perdite d'acqua dall'unità interna anche quando il livello di umidità è basso. • Spegnerne l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	Il cavo di alimentazione è danneggiato o genera calore eccessivo. • Spegnerne l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	Un commutatore, un interruttore (di sicurezza, di terra) o un fusibile non funzionano correttamente. • Spegnerne l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
	L'elettrodomestico genera un codice di errore dalla sua autodiagnosi. • Spegnerne l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.
Non è possibile regolare la velocità del ventilatore.	È stata selezionata la modalità Getto o la modalità Funzionamento automatico. • In alcune modalità operative, non è possibile regolare la velocità del ventilatore. Selezionare una modalità operativa in cui è possibile regolare la velocità del ventilatore.

Sintomi	Causa & Soluzione
La temperatura non può essere regolata.	È stata selezionata la modalità Ventilatore o la modalità Getto. In alcune modalità di funzionamento non è possibile regolare la temperatura. Selezionare una modalità di funzionamento in cui è possibile regolare la temperatura.
L'elettrodomestico si ferma durante il funzionamento.	L'elettrodomestico si spegne improvvisamente. La funzione Timer spegnimento potrebbe essere scaduta e quindi l'apparecchio si spegne. Verificare le impostazioni del timer.
	Si è verificata un'interruzione di corrente durante il funzionamento. Attendere il ripristino della corrente. Se è stata attivata la funzione Riavvio automatico, l'apparecchio riprenderà l'ultima operazione in corso alcuni minuti dopo il ripristino della corrente.
L'elettrodomestico non funziona.	L'elettrodomestico è scollegato. Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa o se gli isolatori di alimentazione sono accesi.
	Un fusibile è esploso o l'alimentazione è bloccata. Sostituire il fusibile o controllare se l'interruttore è scattato.
	Si è verificata un'interruzione di corrente. - Spegnere l'elettrodomestico quando si verifica un'interruzione di corrente. - Quando l'alimentazione viene ripristinata, attendere 3 minuti, quindi accendere l'elettrodomestico.
	La tensione è troppo alta o troppo bassa. Controllare se l'interruttore è scattato.
	L'elettrodomestico si è spento automaticamente ad un'ora prestabilita. Accendere l'elettrodomestico.
	L'impostazione della batteria nel telecomando wireless non è corretta. - Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente nel telecomando wireless. - Se le batterie sono posizionate correttamente, ma l'elettrodomestico continua a non funzionare, sostituire le batterie e riprovare.
	L'aria non circola correttamente. Assicurarsi che non ci siano tende, persiane o mobili che ostruiscono la parte anteriore dell'elettrodomestico.
L'elettrodomestico non emette aria fredda.	Il filtro dell'aria è sporco. - Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane. - Vedere "Pulizia del filtro dell'aria" per maggiori informazioni.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non emette aria fredda.	La temperatura ambiente è troppo alta. In estate, il raffreddamento completo dell'aria interna può richiedere tempo. In questo caso, selezionare la modalità Getto per raffreddare rapidamente l'aria interna.
	L'aria fredda fuoriesce dalla stanza. Assicurarsi che l'aria fredda non fuoriesca dai punti di ventilazione della stanza.
	La temperatura desiderata è superiore alla temperatura attuale. Impostare la temperatura desiderata su un livello inferiore alla temperatura attuale.
	C'è una fonte di riscaldamento nelle vicinanze. Evitare di utilizzare generatori di calore come forni elettrici o piani di cottura a gas mentre il condizionatore è in funzione.
	È stata selezionata la modalità Ventilatore. - In modalità Ventilatore, l'aria viene soffiata dall'apparecchio senza raffreddare o riscaldare l'aria interna. - Passare dalla modalità di funzionamento alla modalità di raffreddamento.
	La temperatura esterna è troppo alta. L'effetto di raffreddamento potrebbe non essere sufficiente.

Prestazioni

Sintomi	Causa & Soluzione
L'unità interna è ancora in funzione anche quando l'elettrodomestico è stato spento.	È attiva la funzione Asciugatura IA. Lasciare attiva la funzione Asciugatura IA poiché riduce l'umidità residua all'interno dell'unità interna. Se non si desidera questa funzione, è possibile spegnere l'unità interna.
L'uscita dell'aria sull'unità interna scarica la nebbia.	L'aria raffreddata dall'elettrodomestico produce nebbia. Quando la temperatura ambiente diminuisce, questo fenomeno scompare.
Perdite d'acqua dall'unità esterna.	Nelle operazioni di riscaldamento l'acqua di condensa scende dallo scambiatore di calore. Ciò richiede l'installazione di un tubo di scarico sotto la base. Contattare l'installatore.

Sintomi	Causa & Soluzione
C'è rumore o vibrazione.	Si sente un clic quando l'elettrodomestico si avvia o si arresta a causa del movimento della valvola di inversione. Scricchiolio: le parti in plastica dell'unità interna scricchiolano quando si restringono o si espandono a causa di improvvisi sbalzi di temperatura. Scorrimento o soffio: questo è il flusso di refrigerante attraverso l'elettrodomestico. Il rumore è normale durante o dopo il funzionamento. Non è un segno di malfunzionamento.
L'unità interna emette un cattivo odore.	Odore (come il fumo di sigaretta) può essere assorbito nell'unità interna e scaricato con il flusso d'aria. Se l'odore non scompare, è necessario lavare il filtro. Se questo non funziona, contattare il centro di assistenza per pulire lo scambiatore di calore.
L'elettrodomestico non emette aria calda.	Quando si avvia la modalità Riscaldamento, l'aletta è quasi chiusa e non fuoriesce aria, anche se l'unità esterna è in funzione. Questo è normale. Attendere fino a quando l'elettrodomestico non ha generato abbastanza aria calda da soffiare attraverso l'unità interna.
	L'unità esterna è in modalità Sbrinamento. In modalità Riscaldamento, quando la temperatura esterna si abbassa, sulle serpentine si formano ghiaccio e brina. La modalità Sbrinamento riduce lo strato di brina sulla serpentina e si dovrebbe spegnere dopo circa 15 minuti.
	La temperatura esterna è troppo bassa. L'effetto di riscaldamento potrebbe non essere sufficiente.

Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
Il tuo apparecchio e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	La password Wi-Fi a cui si sta cercando di connettersi non è corretta. Individuare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi registrare l'apparecchio su LG ThinQ.
	La Conn. Dati per lo smartphone sono attivi. Disattivare i Dati mobili dello smartphone e registrare l'apparecchio utilizzando la rete Wi-Fi.
	Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente. Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)

Sintomi	Causa & Soluzione
Il tuo apparecchio e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	La frequenza del router non è 2,4 GHz. • È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra l'apparecchio e il router è eccessiva. • Se la distanza tra l'apparecchio e il router è eccessiva, il segnale potrebbe essere debole e la connessione potrebbe non venire configurata correttamente. Spostare il router in modo che sia più vicino all'apparecchio.

