

DRY CONTACT

Collegate ad una unità interna e a dispositivi esterni consentono il controllo di varie funzioni

PDRYCB000




Caratteristiche

Modello	PDRYCB000
Punti di contatto	1 punto di contatto
Alimentazione elettrica	AC 220V
Input con tensione / senza tensione	-
Controllo on/off	•
Selettore rotativo 1	-
Selettore rotativo 2	-
Monitoraggio errori	•
Controllo stato funzionamento	•
Dimensioni (mm)	120 x 120


* Fare riferimento ai manuali delle unità interne per l'applicabilità ai vari modelli. *Max corrente AC: 3A

* Le unità interne di 4ª generazione hanno un contatto ON/OFF integrato, nel caso in cui siano necessari più punti di contatto è possibile utilizzare tali schede

• PDRYCB000




Utilizzare alimentazione della scheda



Utilizzando alimentazione esterna

Struttura del sistema

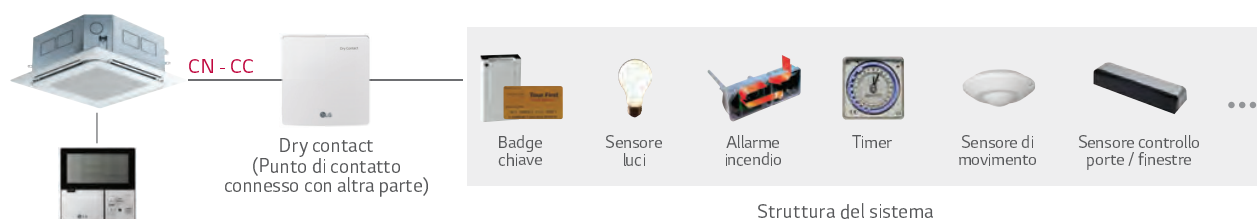

DRY CONTACT

Collegate ad una unità interna e a dispositivi esterni consentono il controllo di varie funzioni

PDRYCB400



ACCESSORI

Caratteristiche


Modello	PDRYCB400
Punti di contatto	2 punti di contatto
Alimentazione elettrica	da unità interna
Input con tensione / senza tensione	•
Controllo on/off	•
Selettore rotativo 1	Selezione temperatura operativa
Selettore rotativo 2	Selezione logica operativa
Monitoraggio errori	•
Controllo stato funzionamento	•
Dimensioni (mm)	120 x 120

* Fare riferimento ai manuali delle unità interne per l'applicabilità ai vari modelli. *Max corrente AC: 3A


* Le unità interne di 4ª generazione hanno un contatto ON/OFF integrato, nel caso in cui siano necessari più punti di contatto è possibile utilizzare tali schede

Controlli

• PDRYCB400




Contatto pulito



Contatto in tensione

Struttura del sistema

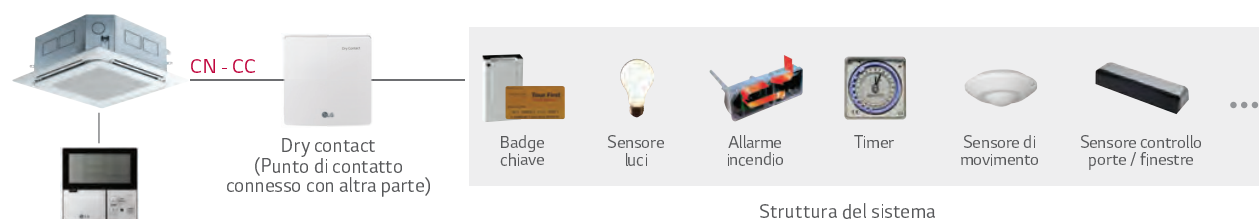

Struttura del sistema

DRY CONTACT

Collegate ad una unità interna e a dispositivi esterni consentono il controllo di varie funzioni


PDRYCB300




Caratteristiche

Modello	PDRYCB300
Controllo on/off	•
Controllo modalità	• (Raffreddamento, Riscaldamento, Ventilazione)
Impostazione velocità ventilatore	• (Bassa, Media, Alta)
Thermo Off	•
Monitoraggio errori	•
Controllo stato funzionamento	•
Selettore rotativo 1	Selezione temperatura operativa
Selettore rotativo 2	Selezione logica operativa
Dimensioni (mm)	120 x 120


• PDRYCB300

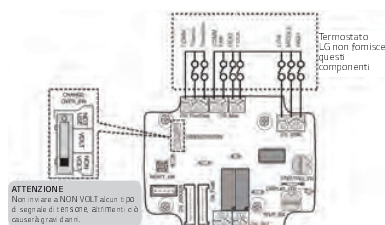

Contatti puliti

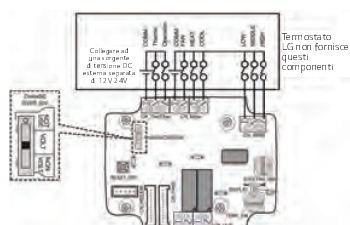

Contatti in tensione



Uscite di stato

Struttura del sistema



PDRYCB500




Caratteristiche

- Comunicazioni MODBUS con un modulo di controllo MODBUS
- MODBUS RTU slave / RS485 a 2 fili / 9.600bps
- MAX. 8 unità interne possono essere connesse a un singolo modulo di controllo MODBUS
- Dimensioni (L x A x P) : 120mm x 120mm x 36,5mm

Registro (esadecimale)	Nome	Intervallo	Note
00001	Operatività	0 ... 1	0: fermo, 1: in funzione
30003	Temperatura interna	100 ... 390	°C x 100
30100	Allarme errore	0 ... 1	0 : Nessun Errore, 1 : Errore
40001	Impostazione modalità	0 ... 4	0 : Raffrescamento, 2 : Ventilazione, 4 : Riscaldamento
40002	Impostazione temperatura	180 ... 300	°C x 100
40015	Impostazione velocità ventilatore	0 ... 3	0 : Basso, 1 : Medio, 2 : Alto, 3 : Auto

Struttura del sistema

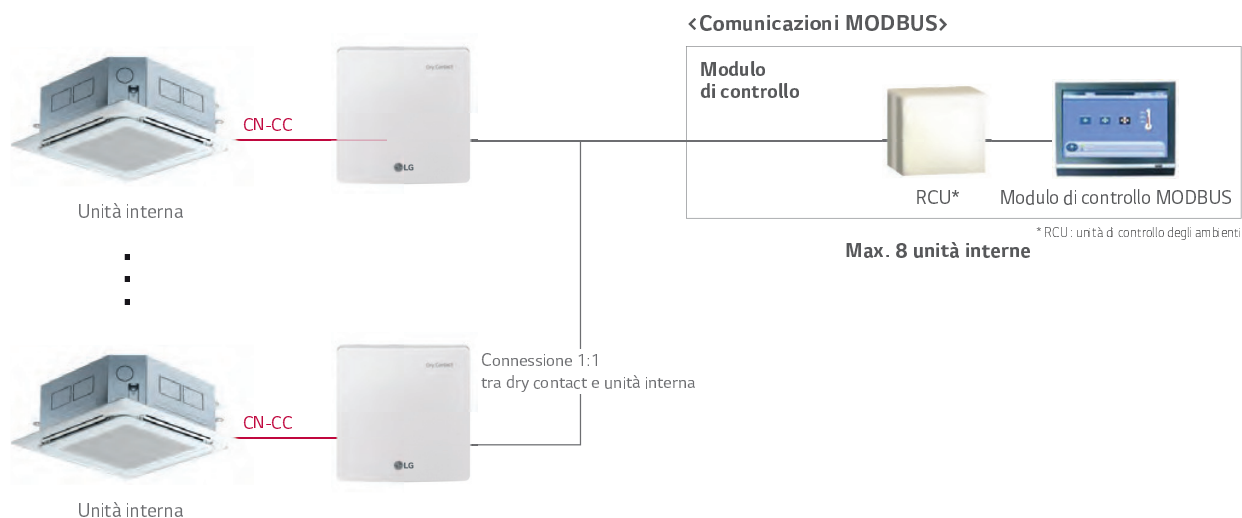

* Per maggiori informazioni consultare il PDB