




Representative: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Am-
stelveen, The Netherlands

Manufacturer: LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

Manuale di installazione Contratto a secco esterno (PRDSBM)

1. Controllare il contenuto del contatto a secco esterno (PRDSBM).



Corpo principale del contatto a secco esterno



Alloggio frontale

2. Collegare la PCB principale esterna e il contatto a secco esterno

- Collegare i terminali (DRY1, DRY2, GND) sul lato posteriore del contatto a secco esterno ai terminali (DRY1, DRY2, GND) di quello esterno come mostrato sotto.




- * La lunghezza della linea di comunicazione può essere al massimo di 300m, utilizzare linee di comunicazione dello spessore di 1.25mm²

! CAUTELA

Prestare attenzione al cablaggio quando il pulsante a pressione sul retro del Contatto a secco esterno è premuto e i cavi vengono spinti fuori.

3. Il contatto pulito esterno si unisce alla scatola dell'interruttore come mostrato sotto

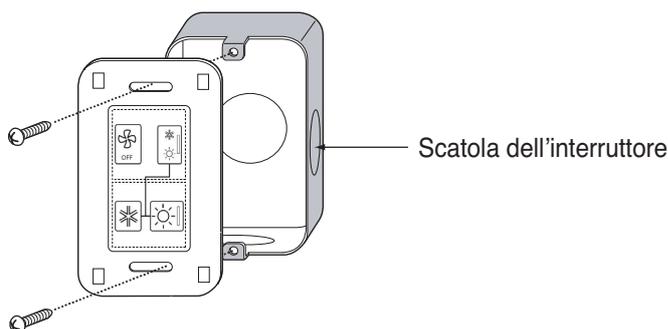

4. Attaccare il pannello frontale