



Display Open Frame XF3C-B

Alta affidabilità e luminosità ottimizzata



3.000 nit
Alta luminosità



Visibile anche con
occhiali da sole
polarizzati



Piattaforma smart
webOS



Soluzione di
monitoraggio web-based

XF3C-B

Dimensioni schermo	75"
Risoluzione	3.840 x 2.160 (UHD)
Luminosità	3.000 nit (Tip.), 2.400 nit (Min.)
Verticale / Orizzontale	SI / SI
Dimensioni / Peso	(L x A x P) 1.675,2 X 953,6 X 123,9 MM/ 36,7 kg
Caratteristiche principali	Sensore di temperatura, sensore di luminosità automatica, Smart Energy Saving



Alta visibilità in condizioni di forte luce solare

Con una luminosità di 3.000 nit, il 75XF3C-B vanta un'elevata visibilità in ambienti molto luminosi. Inoltre, grazie al trattamento QWP (Quarter Wave Plate), l'immagine risulta visibile anche a chi indossa occhiali da sole polarizzati.



Eccezionale qualità di immagine con la risoluzione Ultra HD

La risoluzione Ultra HD rende vividi e realistici i colori e i dettagli dei contenuti. Inoltre, l'ampio angolo di visione caratteristico del pannello IPS assicura estrema chiarezza e nitidezza.

* Fino a 178 gradi



Ampio intervallo di temperature di funzionamento


Il display 75XF3C-B può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperature di funzionamento da 0°C a +50°C.



Protezione Conformal Coating

La protezione Conformal Coating* migliora l'affidabilità della scheda logica e di quella di alimentazione proteggendole da polvere e umidità.

* Protezione Conformal Coating: sottile film protettivo / membrana traspirante che filtra il vapore acqueo e detriti solidi

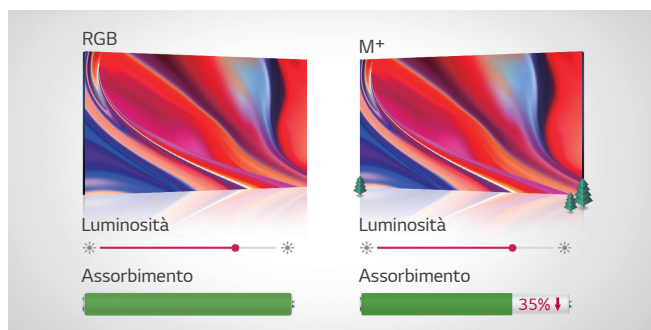


Basso consumo energetico con il pannello M+

Il pannello M+ è in grado di offrire elevata efficienza e risparmio energetico, in quanto riduce i consumi di circa il 35%.

* Il pannello M+ IPS presenta un consumo energetico BLU di circa il 35% inferiore (IEC62087, 10 min) rispetto al modello RGB IPS, testato con la stessa luminosità (full white, 400 nit)

** Caratteristiche specifiche possono variare a seconda delle circostanze.

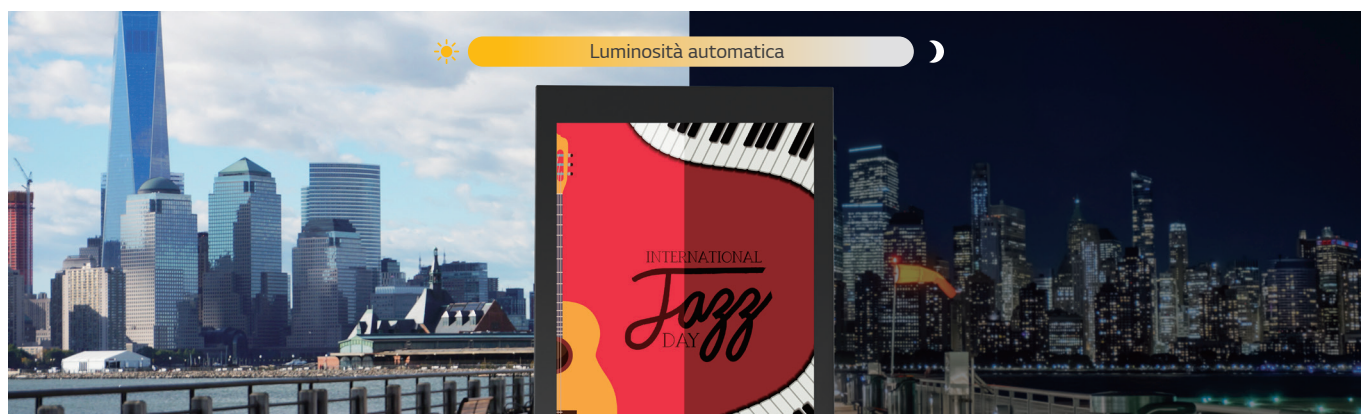

Controllo smart della luminosità

La luminosità dello schermo viene regolata automaticamente in base alla luce ambientale. La luminosità viene aumentata di giorno per migliorare la visibilità e diminuita di notte per una gestione più efficace dei consumi energetici.



Piattaforma smart webOS

Il SoC (System-on-Chip) Quad Core è in grado di eseguire diverse attività contemporaneamente senza un lettore multimediale separato. Inoltre, la piattaforma webOS 3.0 migliora la praticità d'uso grazie a un'interfaccia utente intuitiva e a semplici strumenti per lo sviluppo delle app.




Monitoraggio web

LG Control Manager*, il programma di monitoraggio web incorporato, consente di diagnosticare in tempo reale una serie di parametri come la temperatura, la luce ambientale e i sensori giroscopici. È possibile controllarlo facilmente in qualsiasi momento.

* Abilitato dalla connessione LAN via cavo

CONNETTIVITÀ

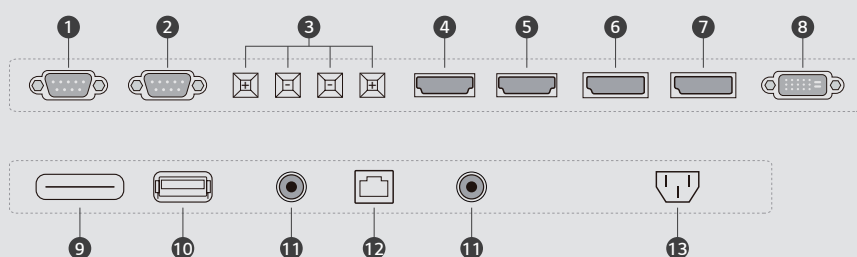

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1 RS-232C IN | 8 DVI-D IN |
| 2 RS-232C OUT | 9 SCHEDA SD |
| 3 USCITA AUDIO (8Ω) | 10 USB IN |
| 4 HDMI IN 1 | 11 INGRESSO AUDIO |
| 5 HDMI IN 2 | 12 LAN |
| 6 DP IN | 13 AC IN |
| 7 DP OUT | |



Scarica
l'app mobile
LG C-Display+
Google Play Store

<https://www.lgbusiness.it/information-display/>
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/showcase/lg-electronics-information-display-italia/
twitter.com/LG_ID_HQ

LG può apportare modifiche alle specifiche e alle descrizioni del prodotto senza preavviso.
Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati. "LG Life's Good" è un marchio registrato di LG Corp. I nomi dei prodotti e dei marchi qui esposti sono di proprietà dei rispettivi titolari.