

PDI POWER DISTRIBUTION INDICATOR

Il PDI mostra il consumo di energia di max 128 unità interne

Premium

PQNUD1S40 (8 porte)

Standard

PPWRDB000 (2 porte)




ACCESSORI

Caratteristiche

- Gestione del consumo energetico delle unità interne ed esterne
- Max 128 unità interne
- Compatibile con sistemi di misurazione remota (RS485)
- Modello PQNUD1S40 possibilità di collegare fino a 8 wattmetri
- Modello PPWRDB000 possibilità di collegare fino a 2 wattmetri
- Backup dei dati su EEPROM, anche in assenza di alimentazione elettrica

Struttura del sistema

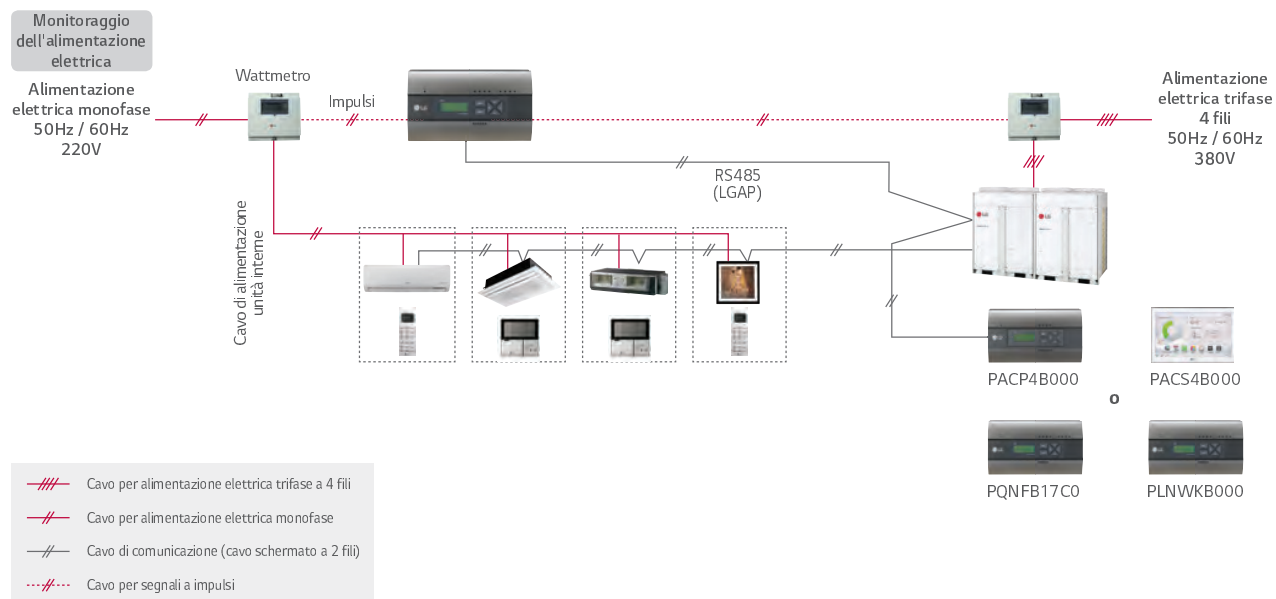

* Questo valore potrebbe essere diverso dal consumo di potenza rilevato da un misuratore di potenza. Consigliamo di collegare un wattmetro dedicato alle unità interne e uno alle unità esterne.

Con i dispositivi AC Smart IV e ACP IV è possibile la visualizzazione dei consumi dallo schermo touch o da PC.

Controlli